


# LED2013-X Mini Wireless Dream Color Controller

## LED2013-4Key-12V (Без пульта)

### I. Основные параметры

- \* Напряжение питания 7-24VDC
- \* Рабочий ток <20мА
- \* Рабочая температура -20 +60грС
- \* Размеры L40 \* W12 \* H3мм
- \* Вес 0,02кг
- \* Количество эффектов: 300 эффектов
- \* Максимальное количество управляемых светодиодов- 2048
- \* Максимальная длина сигнального провода 30м.

### II. Схема подключение контроллера с напряжением питания 12В и 24В

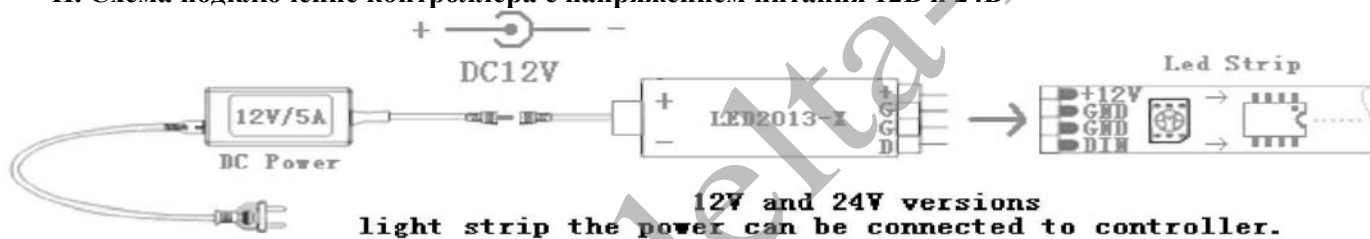

### III. Инструкция по эксплуатации.

**On/Off:** Включение/Выключение, при отключении автоматически сохраняются выбранные параметры.

-: Уменьшение номера программы или скорости

+: Увеличение номера программы или скорости

**Mode/Speed:** Кнопка выбора функции (эффект/скорость) которую необходимо регулировать.

При одновременном нажатии кнопок “**Mode/Speed**” и “-” начнется автоматическое воспроизведение всех трехсот программ.

Для регулирования количества светодиодов в «Волне» нажать кнопку **On/Off**, затем нажать **Mode/Speed** для входа в меню регулировки количества светодиодов и кнопками “+” и “-” установить требуемое значение. После корректировки нажать кнопку On/Off для записи и выхода из режима корректировки.